

認定番号 0611-02202-04

認定合格証

標準わく

FT-1217C (MT-1217C, MT-1217ONT, FT-1217, MT-1217, FT-917, MT-917,
FT-1217D, MT-917NT, MT-917NK, MT-1217D, MT-1217DNT,
MT-1217DNK)


上記の仮設機材は仮設機材認定規程第3条に基づく認定検査に合格したので
同規程第7条により本証を交付する

なお、認定の有効期限は認定日より1年とする

認定日 平成18年11月30日

光洋機械産業株式会社 殿
(八千代第1工場)

社団法人 仮設工
会 長 尾



試験成績書



総数 13頁中の 2頁
試験番号 0611-02202-0401

1. 仮設機材の種類、型式及び数量 標準わく FT-1217C 5枚
2. 試験方法 労働省告示103号(昭和56年12月25日)鋼管足場用の部材及び附属金具の規格、第1章わく組足場用の部材、第1節建わくによる。
3. 構造等 構造図のとおりで、上記の規格に適合している。
4. 試験結果

(1) 圧縮試験

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度 kN	79.2	77.6	83.9	78.5	80.7	80.0
厚生労働省規格による値	73.5 kN 以上					

(2) たわみ試験


供試体 No.	1	2	3	4	5
荷重9.81kN時の鉛直たわみ mm	7.0	7.0	7.4	6.6	7.2
厚生労働省規格による値	10mm以下				

(3) 引張試験(交さ筋かいピン)

供試体 No.	1	2	3	4	5	平均値
強度 kN	12以上	11.66	12以上	12以上	12以上	-
厚生労働省規格による値	5.88 kN 以上					

注: 平均値については、本会の認定基準により定めたものである。

(構造図)

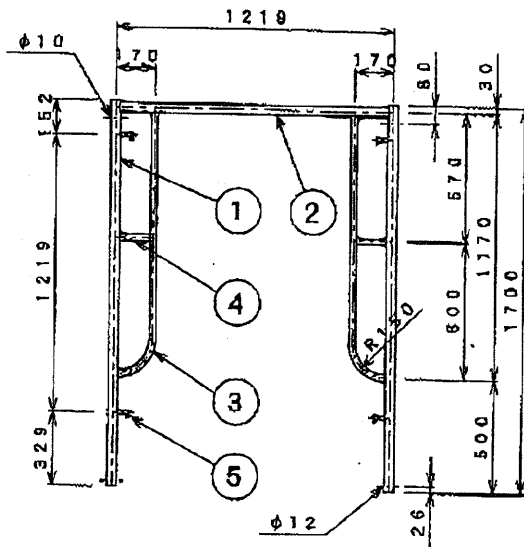

5	交さ筋かいピン	SS400	φ13
4	横脚材	STK400	φ27.2×2.0
3	横脚材	STK400	φ27.2×2.0
2	横脚材	STK600	φ42.7×2.5
1	脚柱	STK500	φ42.7×2.5
品名	材質	寸法	